




# C



BORDIGNON

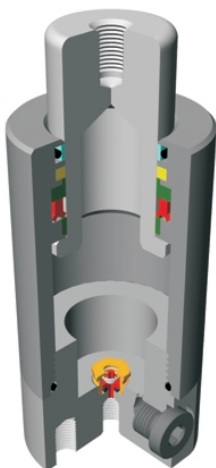

PERMANENTSMÖRD

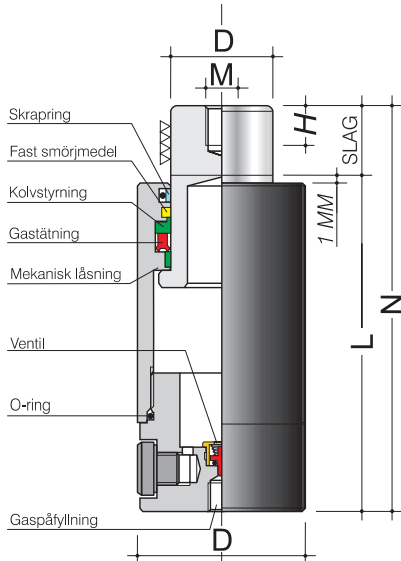

Sidoskruv med spår anpassat för fäste FCS, från dia 50.


Tillägg till katalognummer "S" Ex. 8 st C50-50-S

Specialversion (...S)

Uppgraderad C-serie med 50% HÖGRE INITIALKRAFT än tidigare generation med samma utvändiga dimensioner. Permanentsmörd och skyddad mot föroreningar genom skrapring. Tillgängliga specialversioner:


- utvändigt gängad kropp C38
- CF-modell med fläns från dia 50 mm.

För att beräkna slutkraft multiplicera med nedanstående faktor.

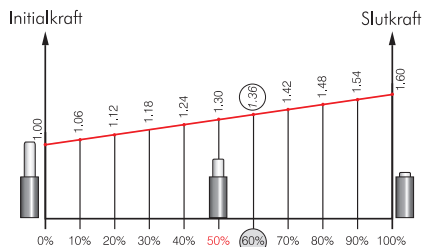
















Slaglängdsutnyttjande av total slaglängd i procent.

Exempel: C50-80 med initialkraft 1500dnN utnyttjar slag 48 mm = 60%  
Slutkraft 1500daN x (1,36) = 2040daN



Gasfjädrar av denna serie kan erbjudas i högtemperaturutförande med max arbetstemperatur 200C.

MODELL	SLAG mm	L mm	N mm	D mm	d mm	M	H mm	 BAR	 daN	 daN	 bar	 daN	 daN	MONTERINGS- GÅNGOR
<b>C19-10</b>	10	70	80	19	10	M5	7	128	100	160	191	NEW 150	240	
15	15	75	90											
25	25	85	110											
38	38	98	136											
50	50	110	160											
80	80	140	220											
<b>C25-10</b>	10	70	80	25	14	M6	8	129	200	320	195	NEW 300	480	
15	15	75	90											
25	25	85	110											
38	38	98	136											
50	50	110	160											
80	80	140	220											
<b>C32-10</b>	10	60	70	32	18	M8	12	137	350	560	196	NEW 500	800	
15	15	65	80											
25	25	75	100											
38	38	88	126											
50	50	100	150											
80	80	130	210											
<b>C38-10</b>	10	65	75	38	22	M8	12	131	500	800	197	NEW 750	1200	
15	15	70	85											
25	25	80	105											
38	38	93	131											
50	50	105	155											
80	80	140	220											
<b>C50-10</b>	10	95	105	50	30	M8	12	141	1000	1600	212	NEW 1500	2400	
25	25	110	135											
38	38	123	161											
50	50	135	185											
63	63	148	211											
80	80	165	245											
100	100	195	295											
125	125	220	345											
160	160	255	415											
200	200	295	495											
<b>C63-10</b>	10	95	105	63	36	M8	12	147	1500	2400	196	NEW 2000	3200	
25	25	110	135											
38	38	123	161											
50	50	135	185											
63	63	148	211											
80	80	165	245											
100	100	185	285											
125	125	220	345											
160	160	255	415											
200	200	295	495											
<b>C75-10</b>	10	105	115	75	45	M8	12	157	2500	4000	189	NEW 3000	4800	
25	25	120	145											
38	38	133	171											
50	50	145	195											
63	63	158	221											
80	80	175	255											
100	100	200	300											
125	125	225	350											
160	160	265	425											
200	200	310	510											
<b>C95-25</b>	25	130	155	95	58	M8	12	151	4000	6400	189	NEW 5000	8000	
38	38	143	181											
50	50	155	205											
63	63	168	231											
80	80	190	270											
100	100	210	310											
125	125	245	370											
160	160	280	440											
200	200	330	530											
<b>C120-25</b>	25	140	165	120	75	M8	12	147	6500	10400	204	NEW 9000	14400	
38	38	153	191											
50	50	165	215											
63	63	178	241											
80	80	195	275											
100	100	215	315											
125	125	250	375											
160	160	290	450											
200	200	340	540											

• Tillverkas efter beställning    ▲ Utan sidopåfyllning

OBS! Som standard levereras gasfjäderna med den högre initialkraften.