



# CS

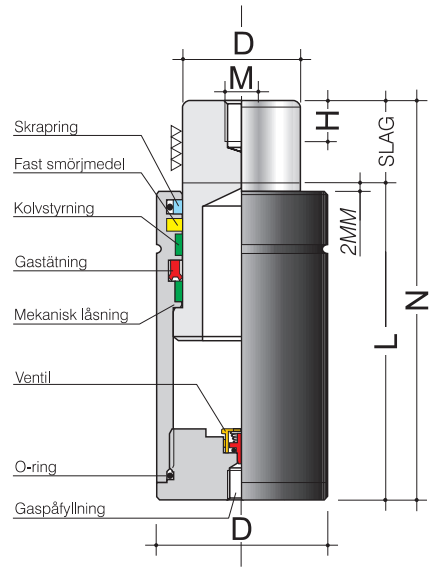

BORDÉIGNON

**PERMANENTSMORD**

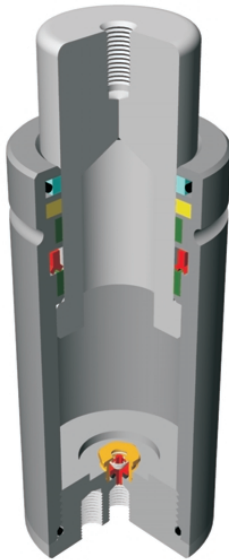

Hög initialkraft: upp till 4x jämfört med motsvarande ISO11901 och upp till 50% högre initialkraft än motsvarande C-, CSM- och SML-Serie. Detta sammantaget sparar plats i verktyget och pengar.



Permanentsmorda: Genom ett fast smörjmedel. (Patenterat)

Skyddad mot föroreningar: Genom skrapring.












Speciellt bakstycke för sammankopplade gasfjädrar. Från dia 50.

L- och N-mått ökar med 20 mm.

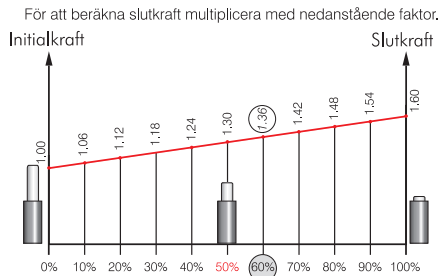Tillägg till katalognummer "S"  
Ex. 8 st CS50-50-S



Slaglängdsutnyttjande av total slaglängd i procent.  
Exempel: CS50-80 med initialkraft 2000daN utnyttjar slag 48 mm = 60%  
Slutkraft 2000daN x 1,36 = 2720 daN

MODELL	SLAG mm	L mm	N mm	D mm	d mm	M	H mm	 BAR	 daN	 daN	MONTERINGS- GÅNGOR
CS19-10	10	65	75	19	10	M5	7	191	150	240	
15	15	70	85								
25	25	80	105								
38	38	97	135								
50	50	110	160								
63	63	127	190								
80	80	140	220								
CS25-10	10	65	75	25	14	M6	8	195	300	480	
15	15	70	85								
25	25	80	105								
38	38	97	135								
50	50	110	160								
63	63	127	190								
80	80	145	225								
CS32-10	10	65	75	32	18	M8	12	197	500	800	
15	15	70	85								
25	25	80	105								
38	38	97	135								
50	50	110	160								
63	63	132	195								
80	80	150	230								
CS38-10	10	65	75	38	25	M8	12	205	1000	1600	
15	15	70	85								
25	25	80	105								
38	38	97	135								
50	50	110	160								
63	63	142	205								
80	80	160	240								
CS50-10	10	80	90	50	35	M8	12	209	2000	3200	
15	15	100	115								
25	25	110	135								
38	38	127	165								
50	50	140	190								
63	63	157	220								
80	80	175	255								
CS63-10	10	85	95	63	45	M8	12	189	3000	4800	
15	15	100	115								
25	25	110	135								
38	38	127	165								
50	50	140	190								
63	63	157	220								
80	80	175	255								
CS75-10	10	90	100	75	58	M8	12	190	5000	8000	
15	15	110	125								
25	25	120	145								
38	38	137	175								
50	50	150	200								
63	63	177	240								
80	80	195	275								
CS95-10	10	100	110	95	75	M8	12	182	8000	12800	
15	15	120	135								
25	25	130	155								
38	38	147	185								
50	50	165	215								
63	63	192	255								
80	80	210	290								