


# SML



**NEW!**

PERMANENTSMORD

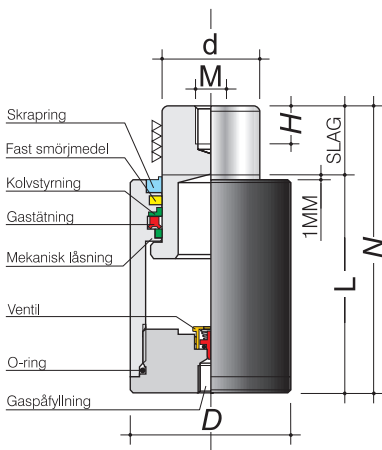

Den nya SML-serien är extremt kompakt och med låg inbyggnadshöjd. Ger 50% mer kraft än tidigare generation.


Permanentsmorda: Genom ett fast smörjmedel. (Patenterat)

Skyddad mot föroreningar: Genom skrapring.

Speciellt bakstykke för sammankopplade gasfjädrar. Från dia 50.


L- och N-mått ökar med 20 mm.

Tillägg till katalognummer "S"  
Ex. 8 st SML50-50-S










Special version (...-S)

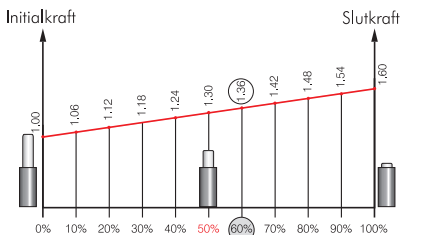För att beräkna slutkraft multiplicera med nedanstående faktor.



Slaglängdsutnyttjande av total slaglängd i procent.

Exempel: SML50-80 med initialkraft 1500daN utnyttjar slag 48 mm = 60%  
Slutkraft 1500daN x 1,36 = 2040 daN

MODELL	SLAG mm	L mm	N mm	D mm	d mm	M	H mm	 bar	 daN	 daN	MONTERINGS- GÅNGOR
SML32-5 ▲	5	35	40	32	18	M6	8	196	NEW 500	800	
10 ▲	10	40	50								
15	15	45	60								
25	25	55	80								
38	38	68	106								
50	50	80	130								
80	80	110	190								
SML38-5 ▲	5	35	40	38	22	M6	8	197	NEW 750	1200	
10 ▲	10	40	50								
15	15	45	60								
25	25	55	80								
38	38	68	106								
50	50	80	130								
80	80	110	190								
SML50-5 ▲	5	40	45	50	30	M8	12	212	NEW 1500	2400	
10	10	45	55								
15	15	50	65								
25	25	60	85								
38	38	73	111								
50	50	85	135								
80	80	120	200								
100	100	135	235								
SML75-5 ▲	5	45	50	75	45	M8	12	189	NEW 3000	4800	
10	10	50	60								
15	15	55	70								
25	25	65	90								
38	38	77	115								
50	50	90	140								
80	80	125	205								
100	100	145	245								

▲ Saknar gänga i kolvstången.